








## EMS 2 スタートアップガイド

パソコンにインストール。


EMS2.0Installer\_X\_X\_X\_xx.exe ファイルをダブルクリックすると setup dialog

ウィンドウが開きます。

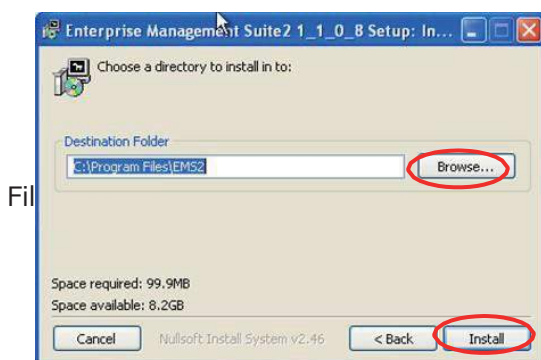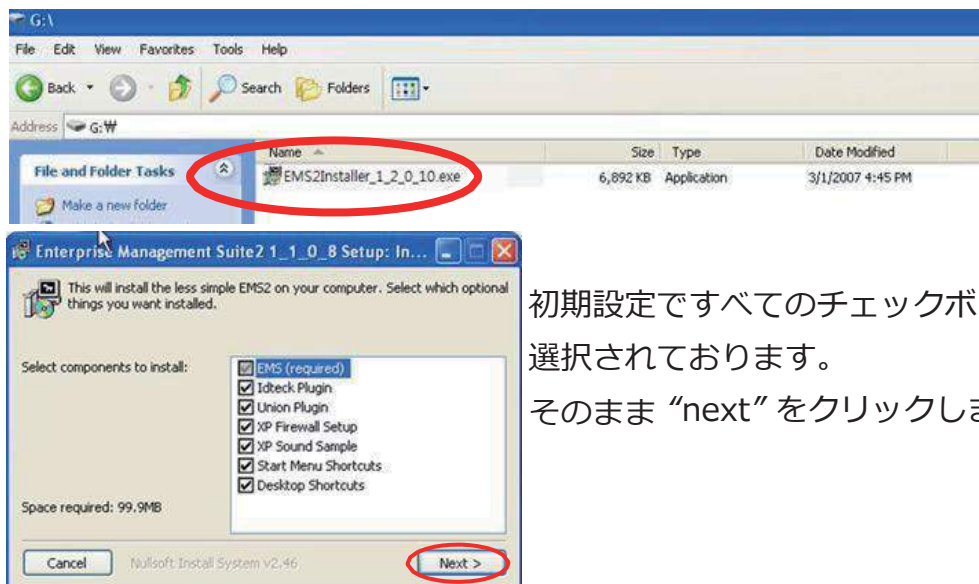

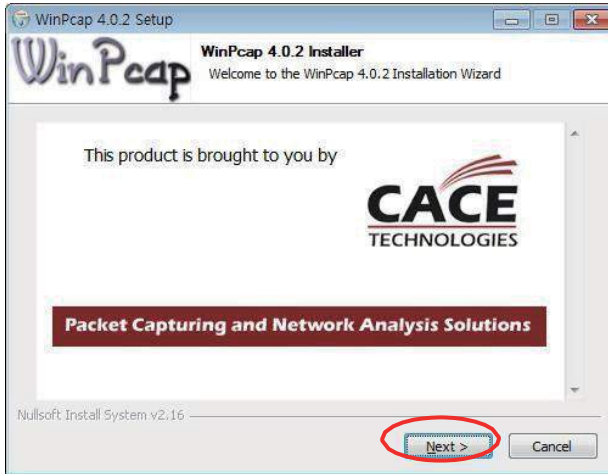

NEXT をクリックして進めます。  
このプログラムは、  
IP CAM の Live/Scan で使用します。

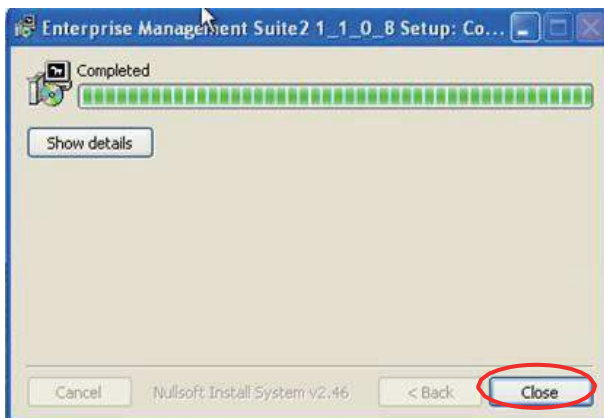

Close をクリックしてインストールを終了します。

## ●DVR 登録方法


EMS にはログインと DVR に登録するの二つのパスワードがあります。

記載した順序通りに設定します。


A. ログイン ID:admin PASS:0



B. ログイン後、下記の画面に切り替わります。

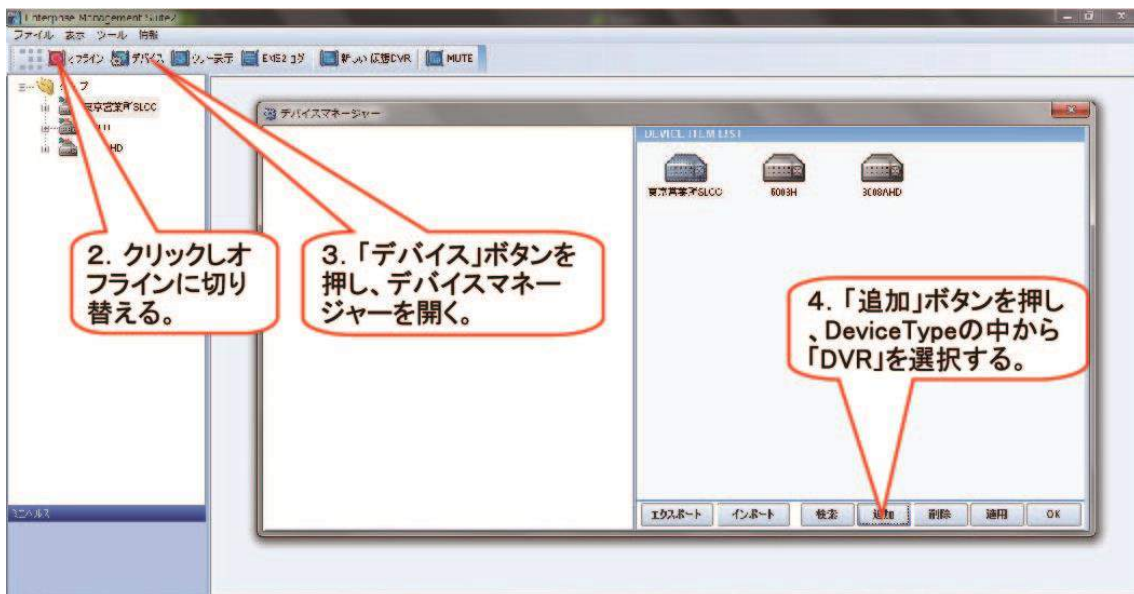

C.下記した、ID PASS などを入力します。

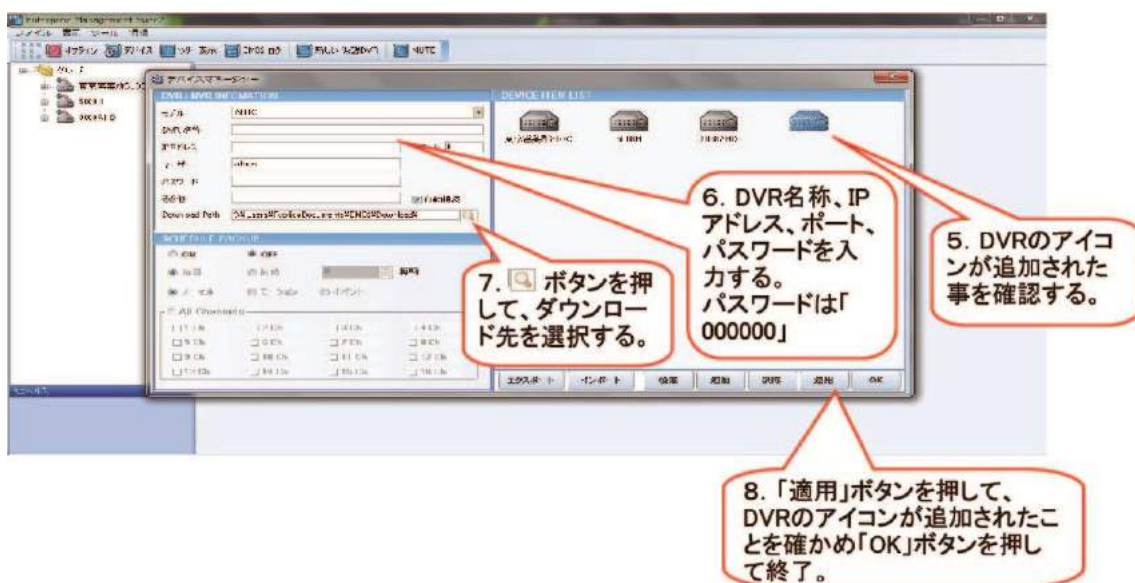

※6 IP アドレス入力部分には、「IP アドレス欄」の文字列を入力します。

XXXXXX発電所

ID:admin PASS:000000

IP アドレス欄 grXXXXXX.dvrhost.com ポート 7XXX



★InternetExplorer のアドレスバーに入力することにより、閲覧することができます。

XXXXXX発電所

ID:admin PASS:000000

http:// grXXXXXX.dvrhost.com ポート 7XXX

## ●リモート再生方法

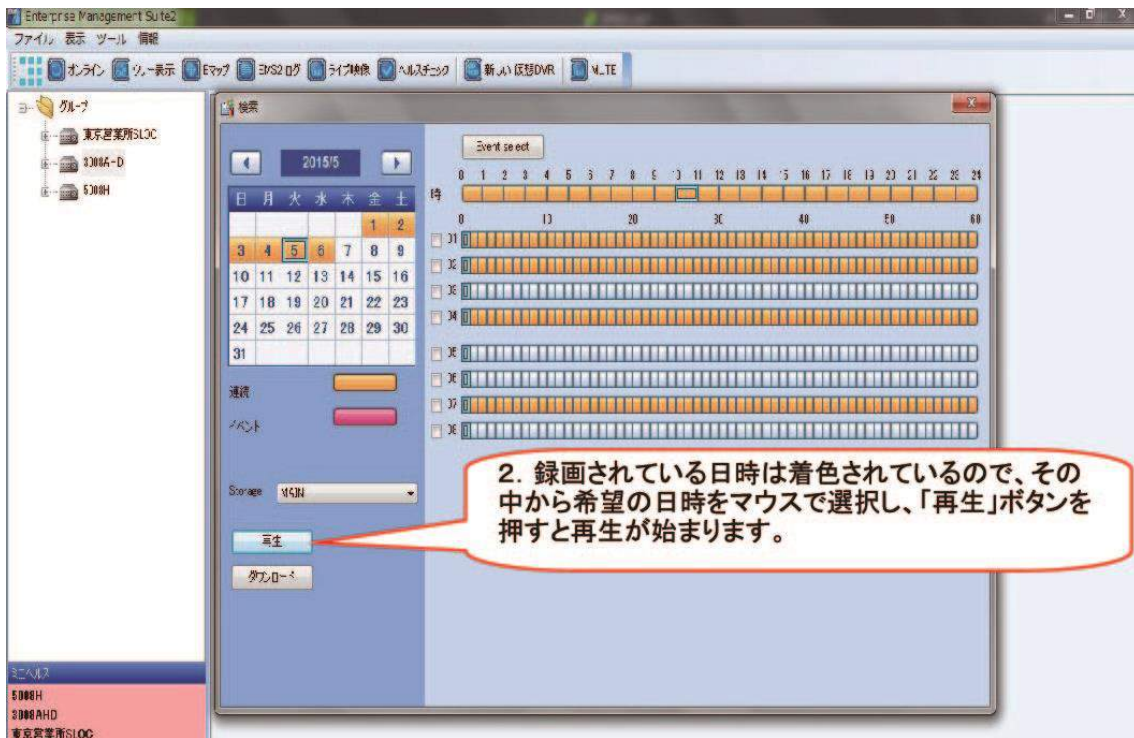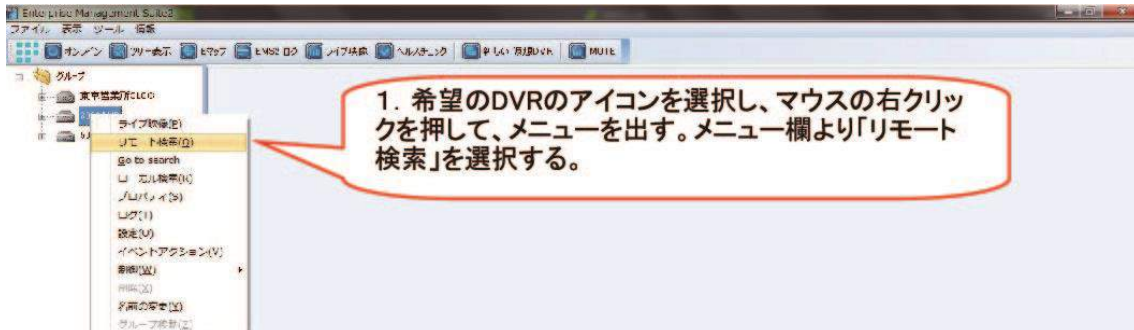

## ●ログイン後の画面



入力後の画面の様子です。画面左側にある確認したい、HD をダブルクリックすることで、ライブ映像が映し出されます。また、画面右上にあるボタンで、1画面から最大 64画面までの同時監視が可能です。



## ●PTZ カメラ操作方法

### CSP 岩手花泉発電所 PTZ

についてはパンチルト操作が可能です。



対象とする、カメラのライブ画面上で、右クリック。

リモート検索と、PTZ 制御 という二つの選択肢が出ますので、PTZ を選択しクリックします。

画面右側にあるコントローラーが出現します。

## ●画像の統合。

それぞれの発電所の状況を、同時監視する場合、「画像統合」を行います。



1. 新しい仮想 DVR をクリック。新たな仮想 DVR がツリー上に表示されます。
2. 仮想 DVR の名称を右クリックから適宜変更します。
3. 仮想 DVR をダブルクリックし、ライブ画面に切り替えます。
4. ライブ画面を必要なカメラ数に画面表示を切り替えます。
5. 仮想 DVR に移したい、DVR の左側にある + ボタンをクリック。
6. カメラ→カメラ毎までを表示します。
7. 仮想 DVR のライブ画面に、カメラアイコンからドラッグ&ドロップします。

これで統合の完成です。

※仮想 DVR から消去したいカメラがある場合は、仮想 DVR のツリー表示をカメラ毎まで表示し消去をします。